

VIBRATORY CONVEYOR

SYC-SERIES



振動コンベヤ D-type

世界最高技術の振動機械




特長

- 1. 搬送** 60mの長距離搬送が可能
- 2. クリーン** 砂・灰等の粉体の材料搬送のこぼれがない
- 3. 安全** 回転運動がないので巻き込まれ、挟まれ等の危険がない
- 4. 品質** 乗り継ぎ落差がないので割れ・欠け・打痕等が発生しない
- 5. 大容量** 長距離・カーブ・傾斜で自由なレイアウトが可能

- 6. コンパクト** トラフ面 FL+570H
- 7. 耐熱** 特殊設計により800℃までの高温搬送も可能
- 8. 省エネ** モーターの振動トルクを小さくし搬送物に合わせた振動を行うシンクロコイルドライブ機構により消費電力が少ない
- 9. 高振幅** 付着性の高い材料、軽量の材料も搬送が容易 フルイにも最適
- 10. 高剛性** 頑丈なシンクロコイルドライブで駆動

● 高い信頼性・簡単なメンテナンス 頑丈なシンクロコイルドライブ

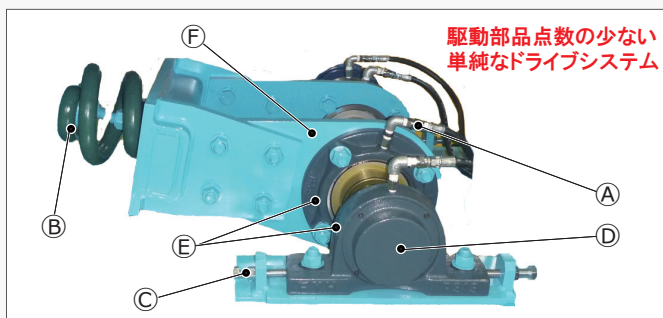


- ① ベアリング集中給油システム
- ② 高合金鋼ドライブスプリング
- ③ シャフト芯出し調整を簡単にするクイックアジャストメント
- ④ 偏芯軸の芯出しが正しいかどうかを簡単にチェックできるビジュアルチェック
- ⑤ 耐摩耗、自動調芯ベアリング
- ⑥ 簡単にシャフトの取り出しを可能にするノッチ付の連結部



太洋マシナリー株式会社

仕 様



■シンクロコイルD型

シンプルな構造の低床ローコスト型
長尺輸送、幅狭輸送、乾燥・冷却も自在

型式	トラフ幅(A) (mm)	トラフ長さ (mm)	振幅 (mm)	モーター (kw)	搬送能力	
					(m ³ /H)	(T/H)
SYC-3D	300	3,000~ 10,000	16-25	1.5	15	22
SYC-4D	450			2.2	22	33
SYC-6D	600			2.2	30	45
SYC-7D	750			3.7	37	55
SYC-9D	900			3.7	45	68
SYC-10D	1050			5.5	53	80
SYC-12D	1200			5.5	60	90

※その他御要望に応じて、設計・製作致します。
※搬送物により能力が変動します。

事 例


▼振動コンベア Dタイプ



▼傾斜コンベア 複合タイプ



▼カーブコンベア

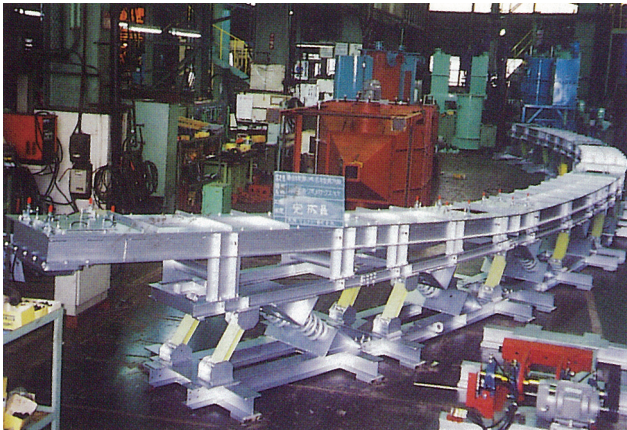

▼振動コンベア (上り6度傾斜)



UNDER LICENSED FROM G.K.C.(U.S.A)



太洋マシナリー株式会社

●本社・工場：
〒551-0023 大阪市大正区鶴町4丁目1番7号
TEL.(06)6556-1601(代) / FAX.(06)6556-1222
E-mail info@omco-taiyo.co.jp

- 西部営業部 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2丁目18番43号
TEL.(06)6394-1101 FAX.(06)6394-0011
- 東部営業部 〒108-0014 東京都港区芝5丁目1番9号(豊前屋ビル3F)
TEL.(03)5445-2771(代) FAX.(03)5445-2775
- 中部営業部 〒454-0996 名古屋市中川区伏屋2丁目412番地
TEL.(052)301-2611 FAX.(052)301-2622
- 広島営業所 〒733-0013 広島市西区横川新町8番25号(広島県鑄物会館ビル)
TEL.(082)292-1966 FAX.(082)291-1391

<http://www.omco-taiyo.co.jp>