2MASS SHAKEOUT MACHINE

2マス シェイクアウトマシン

実績積載荷重110T（世界最大）を実現!!

1マス系と2マス系の比較

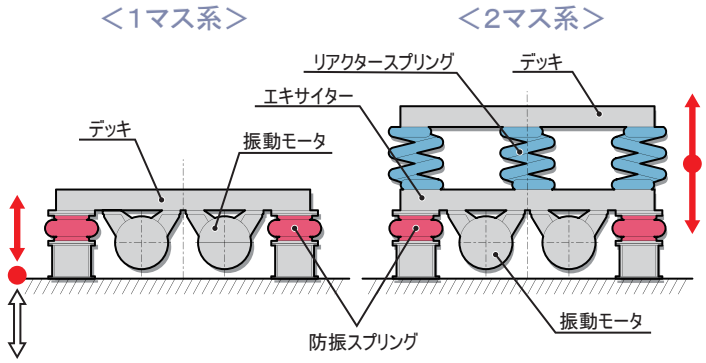

	1マス系	2マス系
振動方式	強制加振型	共振振動型
必要エネルギー	大	小 （約1/2）
基礎への振動伝達	大 （直接伝達）	小 （防振構造）
起動・停止時の暴れ	大 （共振周波数を通過）	小 （共振周波数以下の設定）

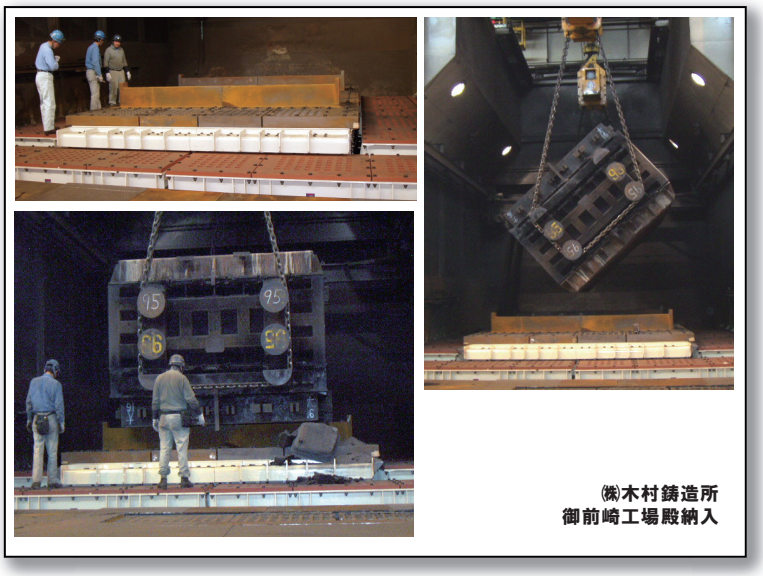

㈱木村鋳造所
御前崎工場殿納入

外形図及び仕様

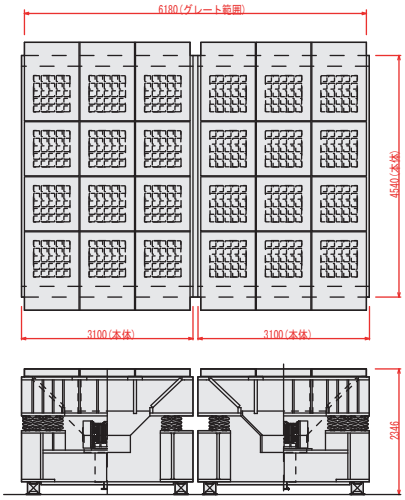

型式	2VS3145×2台
本体寸法	W:3100 L:4540 H:2346
振幅(本体)	5～7mm
振幅(エキサイター)	8～11mm
回転数	約880rpm
電動機	15kw×8P×2台×2
静荷重	約 104ton×2台(積載含)
動荷重	垂直 約 ±9600kgf×2台

※本カタログの内容は納入仕様により変更する事があります。

太洋マシナリー株式会社

●本社・工場：
〒551-0023 大阪市大正区鶴町4丁目1番7号
TEL.(06)6556-1601㈹／FAX.(06)6556-1222
E-mail info@omco-taiyo.co.jp

●西部営業部 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2丁目18番43号
TEL.(06)6394-1101 FAX.(06)6394-0011
●東部営業部 〒108-0014 東京都港区芝5丁目1番9号（豊前屋ビル3F）
TEL.(03)5445-2771㈹ FAX.(03)5445-2775
●中部営業部 〒454-0996 名古屋市中川区伏屋2丁目412番地
TEL.(052)301-2611 FAX.(052)301-2622
●広島営業所 〒733-0013 広島市西区横川新町8番25号（広島県鋳物会館ビル）
TEL.(082)292-1966 FAX.(082)291-1391

http://www.omco-taiyo.co.jp